

**7,6 kg**

Max. 30 l.p.m. 170 bar

23,8 cm 32 cm 34 cm 3,8 cm

**11 kg**

Max. 30 l.p.m. 170 bar

22 cm 38 cm 22 cm 30 cm

**26,7 kg**

Max. 34 l.p.m. 170 bar


40 cm 30,5 cm 38 cm 50 cm

# Kennlinien 2, 3 und 4 Zoll Tauchpumpen

- 2 Zoll** 20 l.p.m. bei 140 bar  
30 l.p.m. bei 140 bar
- 3 Zoll** 20 l.p.m. bei 140 bar  
30 l.p.m. bei 140 bar
- 4 Zoll** 20 l.p.m. bei 140 bar  
30 l.p.m. bei 140 bar

+49 8431 67 88 0  
+49 8431 67 88 22  
www.stempfle.de  
info@stempfle.de

**EFFIZIENZ**  
**KISTE**  
powered by **Stempfle.de**

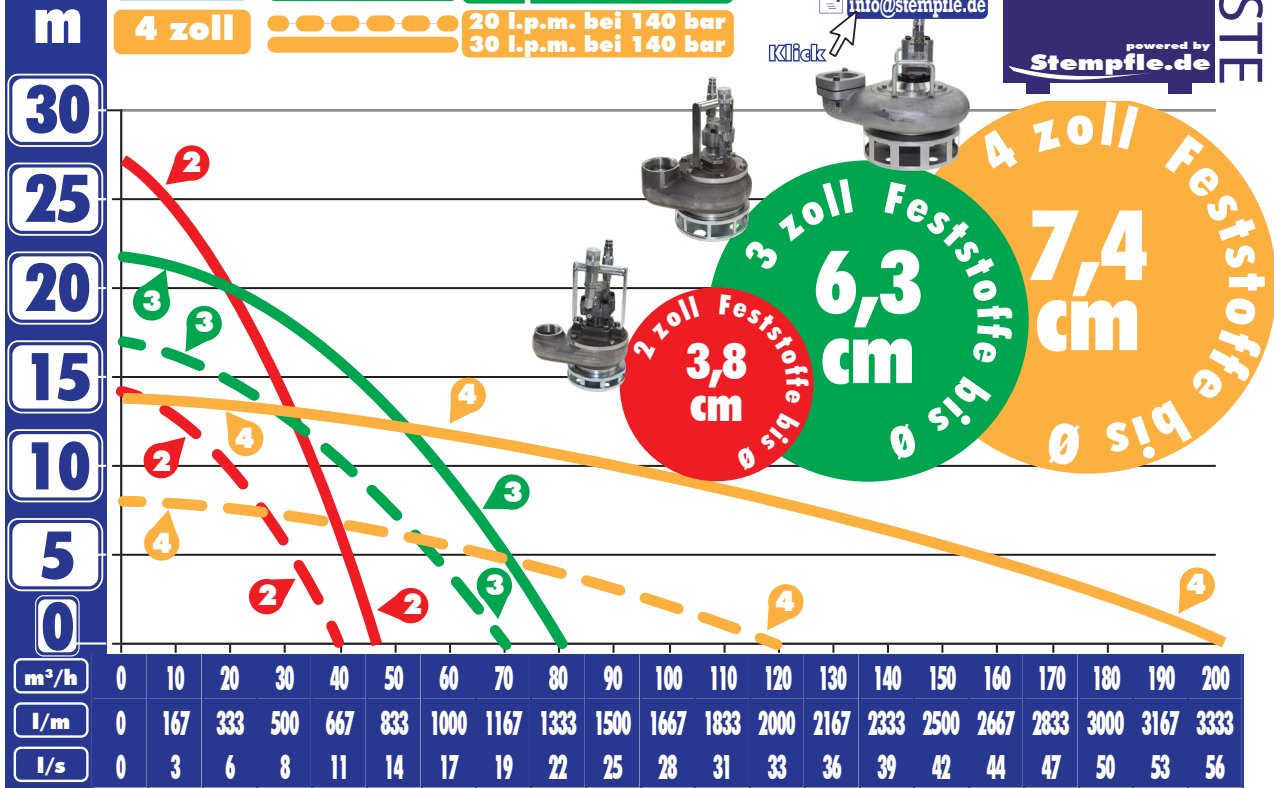

**Schmutzwasser**

**Explosionsgeschützt**

**100% Leerlauf-fähig**

**db Schlürfbetrieb (Flüstermodus)**

**integrierte Mahl- und Mixfunktion**

**≤ 80°C Temperatur Pump-medium**

**100% E-Check frei**

**100% Stromschlag-schutz**

**100% Schlamm-pumpe (Bentonit)**

**100% Wartungs-frei**

**YouTube**

- Referenzen Marti AG (Video)
- 3 Zoll Pumpe 300 l in 3 Sekunden (Video)

Tauchpumpen Onlineshop powered by stempfle.de

Bedienungsanleitung 2, 3 und 4 Zoll Tauchpumpe